


X'Store[®]

Optimice el acceso y la gestión de sus materiales, herramientas y consumibles, en tiempo real, para mejorar la productividad, la trazabilidad y la disponibilidad.

- 1 Ahorre tiempo y obtenga acceso sin restricciones a todos sus equipos y herramientas.
- 2 Mantenga el control y supervise el estado de su flota de equipos, en cualquier lugar y en todo momento.
- 3 Reduzca los riesgos industriales al tiempo que gana mayor autonomía y agilidad en el día a día.

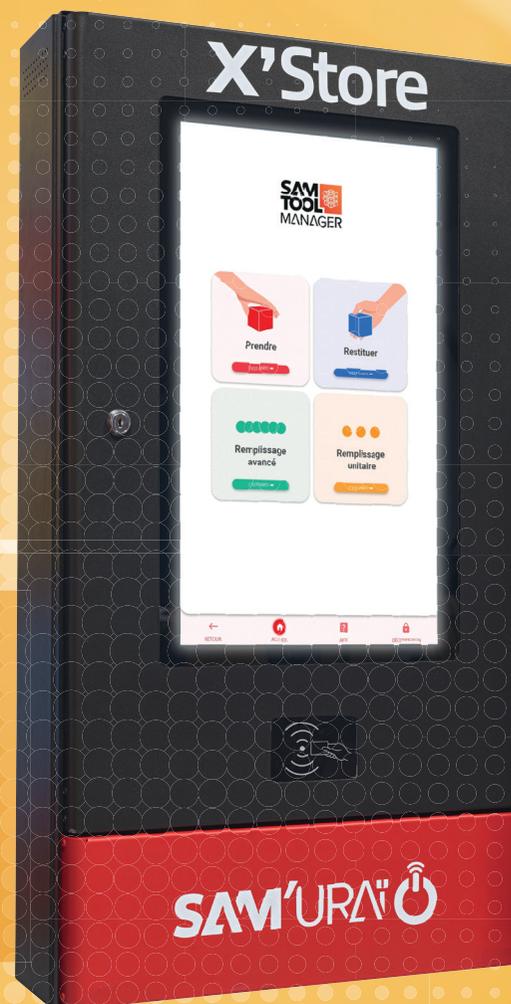

TUDO LO QUE
NECESITO,
CUANDO LO
NECESITO

SAM'URAI[®]
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

■ INNOVADOR
■ FRANCÉS
■ FABRICANTE

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Store[®]

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



- **CONSTRUYA SU CESTA DE LA COMPRA**
haga el pedido, válidelo, lléveselo en sólo unos segundos
- **ASEGURE Y DIGITALICE SU TIENDA**
con la configuración típica del SGAs
- **VISIBILIDAD Y ACCESO IN SITU Y A DISTANCIA 24/7**
- **CONTROLE SU PRESUPUESTO**
agrupando y pagando a sólo por lo que se utiliza



1

IDENTIFICACIÓN DEL OPERARIO
> Placa identificativa



2

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL PRODUCTO(S) QUE DESEA
> Favoritos, cesta, top10...



3

RECUPERACIÓN DE LA LLAVE/INGRESO
> Abrir la caja automáticamente



4

ABRIR LA PUERTA Y RECUPERAR EL/LOS PRODUCTO(S) PRESENTE(S) EN LA TIENDA



5

CERRAR LA PUERTA DE LA TIENDA



6

DEVOLVER LA LLAVE A LA X'STORE[®]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| Tamaño (mm) | H926 x L490 x P166 mm |
| Peso Kg | 33,2 Kg |
| Potencia máxima | 3600W con fuente de alimentación de 16A |
| Potencia de red | 230 V - 50 Hz EU |
| Categoría de producto | Almacenamiento y gestión de acceso |
| Clase de equipo | Class I, OVC II, PD2 |
| Consumo anual de energía (excluyendo opciones) | < 507kW/An |
| Emisiones de ruido aéreo | <60dB |
| Tipo de instalación | Montaje en pared |
| Temperatura de funcionamiento | -15°C / 40°C |
| Apertura de la compuerta | Automática |
| Carga máxima de la caja | 25 kg |
| Color SAM | RAL 9004 / RAL 3001 |
| Base de homologación | 2006/42/CE |
| Base de homologación | EN 61000-6-4 / EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 / EN 61000-6-2 EN 301 489-1 / EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Grado de protección IP | IP2X |



SAM'URAI[®]
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

■ INNOVADOR
■ FRANCÉS
■ FABRICANTE

samurai-by-sam.fr

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS