


# X'Store<sup>®</sup>

**Optimaliseer de toegang tot en het beheer van uw materialen, gereedschappen en verbruiksartikelen, in realtime, om de productiviteit, traceerbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren.**

- 1** Bespaar tijd en krijg onbeperkte toegang tot al uw apparatuur en gereedschappen.
- 2** Houd controle en bewaak de conditie van uw materieelpark, overal en altijd.
- 3** Verminder industriële risico's terwijl u meer autonomie en wendbaarheid in uw dagelijkse werkzaamheden krijgt.

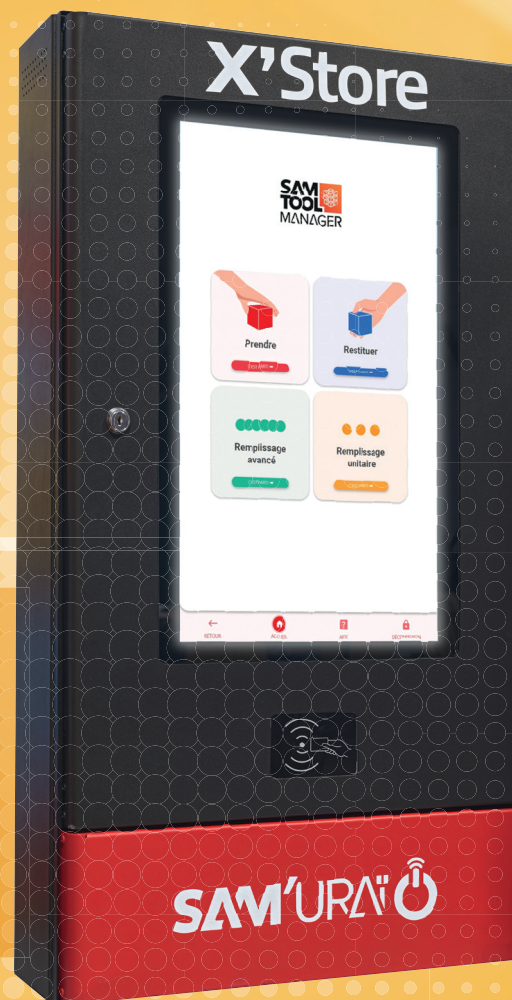

**ALLES WAT IK  
NODIG HEB,  
WANNEER  
IK HET  
NODIG HEB!**

**SAM'URAI** <sup>®</sup>  
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

[samurai-by-sam.fr](http://samurai-by-sam.fr)

 INNOVATIEF  
 FRANS  
 FABRIKANT

**SAM**  
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

# X'Store®



- **BUILD YOUR SHOPPING BASKET**  
bestellen, valideren, meenemen  
in slechts enkele seconden.
- **BEVEILIG EN DIGITALISEER  
UW STORE** met WMS-typische  
instellingen.
- **ZICHTBAARHEID EN TOEGANG OP  
LOCATIE EN OP AFSTAND 24/7**
- **CONTROLEER UW BUDGET**  
door samen te voegen en alleen  
te betalen voor wat wordt gebruikt.



**SAM'URAI**   
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

INNOVATIEF  
FRANS  
FABRIKANT

## BEDIENINGSPRINCIPE



1

### IDENTIFICATIE OPERATOR

> Naambadge.



2

### ZOEKEN & SELECTEREN VAN HET PRODUCT DAT U WILT

> Favorieten, mandje, top10...



3

### OPNAME VAN DE KEY/BADGE

> Automatisch openen van de box.



4

### OPEN DE DEUR EN HAAL HET/DE PRODUCT(EN) OP DIE AANWEZIG ZIJN IN DE WINKEL



5

### DE WINKELDEUR SLUITEN



6

### DE SLEUTEL TERUGSTUREN NAAR DE X'STORE®

## TECHNISCHE KENMERKEN

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (mm)                              | H926 x L490 x P166 mm                                                                                      |
| Gewicht Kg                                   | 33,2 Kg                                                                                                    |
| Max. vermogen                                | 3600W met 16A voeding                                                                                      |
| Netspanning                                  | 230 V - 50 Hz EU                                                                                           |
| Productcategorie                             | Opslag en toegangsbeheer                                                                                   |
| Apparatuurklasse                             | Class I, OVC II, PD2                                                                                       |
| Jaarlijks energieverbruik (exclusief opties) | < 507kW/An                                                                                                 |
| Geluidsemissie via de lucht                  | <60dB                                                                                                      |
| Type installatie                             | Wandmontage                                                                                                |
| Bedrijfstemperatuur                          | -15°C / 40°C                                                                                               |
| Luikopening                                  | Automatisch                                                                                                |
| Max. belasting                               | 25 kg                                                                                                      |
| SAM-kleur                                    | RAL 9004 / RAL 3001                                                                                        |
| Goedkeuringsbasis                            | 2006/42/CE                                                                                                 |
| Goedkeuringsbasis                            | EN 61000-6-4 / EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3 / EN 61000-6-2<br>EN 301 489-1 / EN 301 489-3<br>EN 301 489-52 |
| IP-klasse                                    | IP2X                                                                                                       |



**SAM**  
CRÉATEUR DE SOLUTIONS